



For All Your Liquid Handling Needs

DISPENSING SYSTEMS

LCA-34001

Liquid Control Age

プランジャポンプ式1液型ディスペンサ



P-FLOWシリーズ

Hタイプ(高粘度タイプ)



※写真はオプション仕様です。

高粘度・高フィラー入樹脂の
高精度吐出を実現

本装置は、高粘度・高フィラー入材料に対応したプランジャ式ポンプを搭載した1液型ディスペンサです。

注入、塗布等、さまざまな用途に使用できます。

特 長

- 特殊な材質を採用することにより、計量ポンプの耐摩耗性を向上させています。
- ポンプ内の耐圧を19.6MPaまで高めることにより、高粘度樹脂の吐出ができます。
- 高精度プランジャポンプの採用により、正確に繰り返し吐出することができます。

■仕 様

吐 出 量 範 囲	0.4~7.5ml/shot
使用可能粘度	1~1,050,000mPa·s
原 料 タ ン ク	カートリッジタンク
計 量 方 式	容積計量(プランジャ式、φ10mmピストン)
制 御 方 式	シーケンサ制御
駆 動 方 式	ACサーボモータ
動 作 範 囲	300mm(X)x250mm(Y)x100mm(Z)
エ ー 源	0.5MPa(ドライエア)
電源・消費電力	AC200V φ3.3kVA
本 体 重 量	500kg


■適用材料液

1液性高粘度樹脂全般




プランジャポンプ式1液型ディスペンサ **P-FLOW** シリーズ **H** タイプ

■プランジャ計量ポンプのしくみ

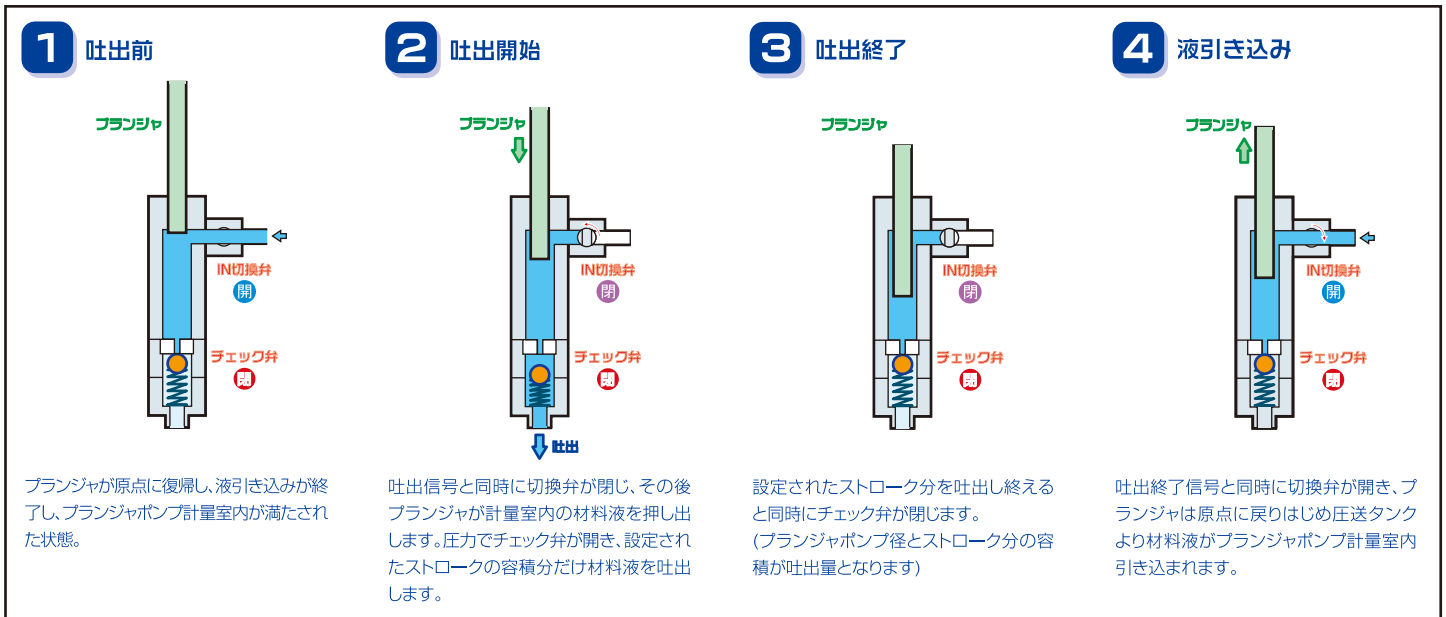

■寸法図

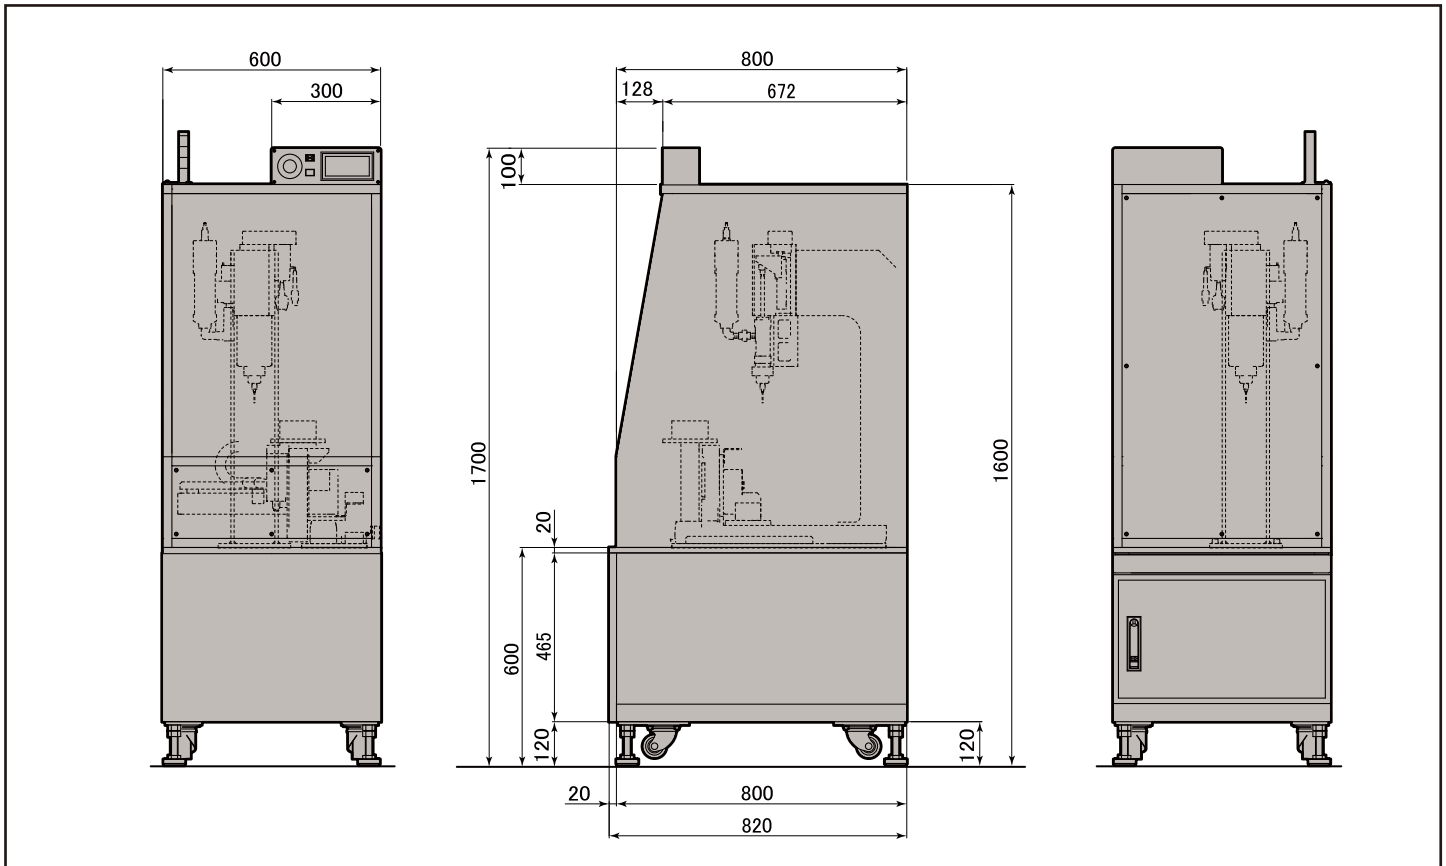

※本製品は改良のため予告なしに仕様・デザインなどを変更することがあります。 ※製品サービスの詳細については最寄りの営業所にご相談ください。

www.nlc-dis.co.jp



確かな技術でお応えする
株式会社ナカリキッドコントロール

■ 本 社 ・ 工 場 〒570-0003 大阪府守口市大日町2丁目18番1号 TEL.06-6905-1391(代) FAX.06-6905-3322
 ■ 東 京 支 店 〒182-0012 東京都調布市深大寺東町5丁目2-5 TEL.042-481-8781(代) FAX.042-481-8782
 ■ 大 阪 営 業 所 〒570-0003 大阪府守口市大日町2丁目18番1号 TEL.06-6905-1355(代) FAX.06-6903-8069
 ■ 東 京 営 業 所 〒182-0012 東京都調布市深大寺東町5丁目2-5 TEL.042-481-8781(代) FAX.042-481-8782
 ■ 名古屋営業所 〒460-0015 名古屋市中区大井町4丁目21番地 TEL.052-322-4161(代) FAX.052-332-3780
 ■ 海 外 拠 点 シンガポール・中国・タイ